

Nous vous félicitons d'avoir choisi Fenplast.

Cette porte saura vous procurer des années de confort et de commodité, et ce, avec un minimum de soin et d'entretien.

Fenplast

We would like to thank you for choosing Fenplast.

This door will provide you with years of comfort and convenience with minimal care and maintenance.

Directives d'installation pour la porte coulissante CaloPatio®.

Installez la porte à l'équerre et à niveau dans l'ouverture. Veuillez tirer sur les sangles (1) temporaires situées de chaque côté afin de retirer les recouvrements latéraux. Dans la cavité exposée, vous verrez trois marqueurs de chaque côté (bas, haut et centre) vous indiquant où positionner vos vis d'installation (non fournies).

Après avoir placé des cales d'espacement derrière les marqueurs, vissez au travers les parois du cadre jusque dans le bâti de la maison, prenant soin de ne pas arquer les jambages du cadre.

Remplacez les vis retenant la gâche de la barrure par celles fournies (instructions incluses) et vissez-les au travers les parois du cadre jusque dans le bâti de la maison.

Remplacez les recouvrements à leur position initiale en utilisant le revers de votre poing pour les insérer en place.

Comblez l'espace entre le cadre de la porte et le bâti de la maison avec de la laine isolante ou une mousse d'uréthane non expansive.

Calfeutrez l'extérieur en employant un calfeutrant de bonne qualité, et posez les moulures de finition d'intérieur (non incluses, à moins d'avoir été commandées avec la porte).

Fenplast recommande de se référer à la norme A440.4-07 : « Installation des fenêtres, des portes et lanterneaux » pour connaître les meilleures pratiques d'installation.


Ajustement de la moustiquaire

Des vis d'ajustement sont situées aux quatre coins de la moustiquaire.

Pour retirer la moustiquaire, dévissez les vis d'ajustement, soulevez la moustiquaire puis, à l'aide d'une spatule, faites dérailler les roulettes du rail du bas.

Entretien

- Un lavage régulier avec un détergent doux (nettoyeur tout usage ou à vitre) ou un savon pour PVC gardera les extrusions, belles et lustrées pour de nombreuses années.
- La pulvérisation d'un lubrifiant à base de silicone, une fois l'an, sur les verrous et glissière assurera la facilité d'opération que vous désirez.

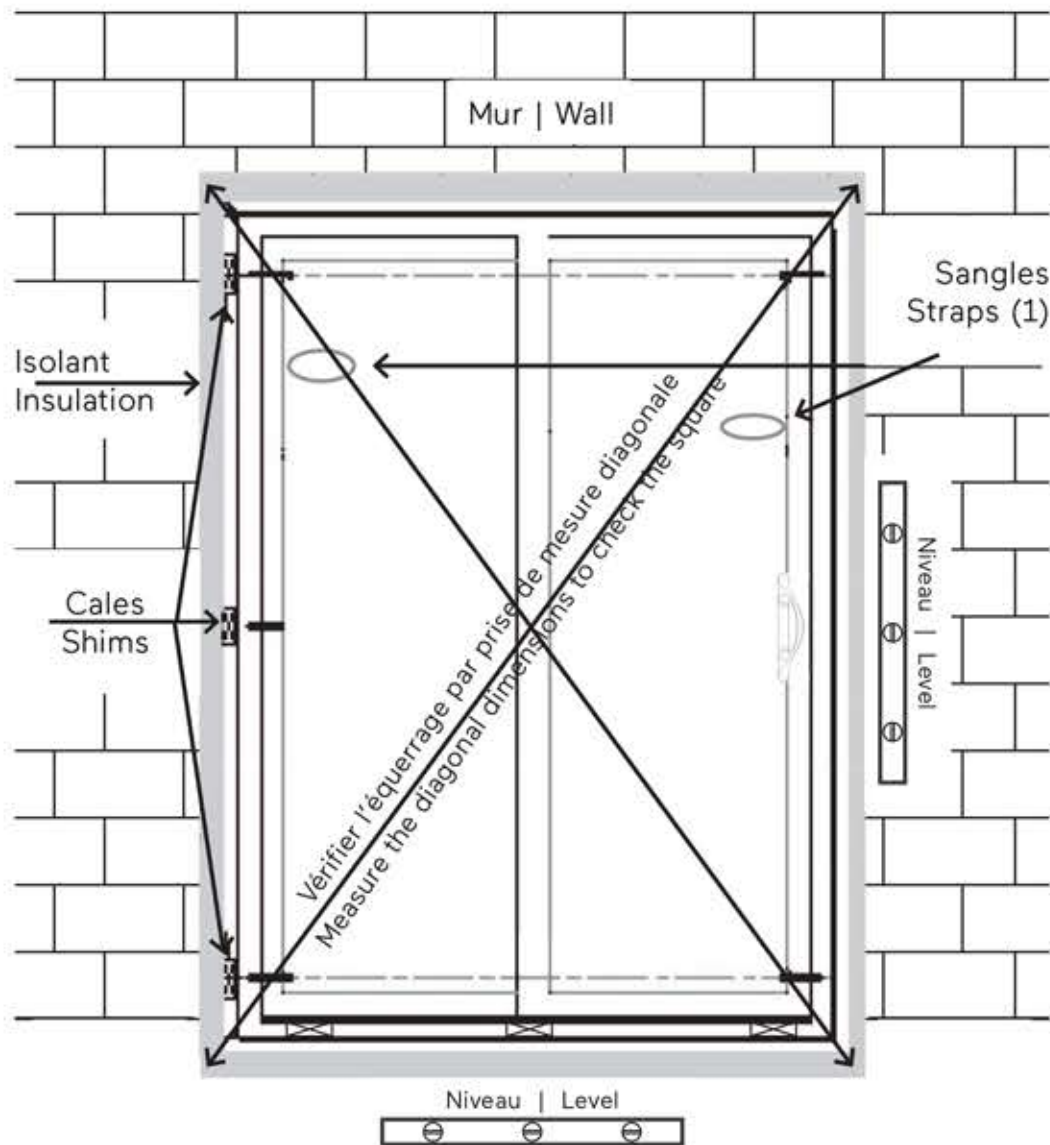

Installation Instructions for the CaloPatio® Sliding Door

Install the door plumb and level within the opening. Pull on the temporary straps (1) located on each side to remove the lateral covers. Within the exposed cavity, you will see three markers (bottom, top and middle), indicating where you should locate the installation screws (not supplied).

After putting shims behind the markers, screw through the wall of the door frame into the house frame making sure not to curve the frame jambs.

Replace the screws holding the lock striker with the screws supplied (instructions included) and screw them through the walls of the frame into the house frame.

Put the covers back in their initial position using the bottom of your fist to snap them in place.

Fill in the space between the door frame and the house frame with wool batt insulation or non-expanding urethane foam. Caulk the exterior using a high-quality caulking, and install the interior finishing moulding (not included unless ordered with the door).

Fenplast recommends to refer to CSA A440.4-07 "Window, door, and skylight installation" to learn about installation best practices.

Adjusting the Screen

The adjustment screws are found on all four corners of the screen.

To remove the screen, unscrew the adjustment screws, and then use a spatula knife to slide the rollers off the bottom rail.

Maintenance

- Regular washing with a gentle detergent (all-purpose or glass cleaner) or a PVC soap will keep extrusions shiny and beautiful for many years to come.
- Spraying a silicon-based lubricant once a year on the locks and sliding channel will make door operations easier.

Ne jamais perforer le seuil | Never drill through the sill.