

GUIDE D'ENTRETIEN DES FENÊTRES FENPLAST

Les fenêtres Fenplast sont conçues avec la préoccupation d'un entretien facile. Afin de les préserver le plus longtemps possible, nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes :

Pour les surfaces de PVC :

- Un lavage régulier avec un détergent doux non abrasif (nettoyeur tout usage ou à vitre) ou un savon pour PVC gardera les extrusions en PVC de vos fenêtres belles et lustrées pour de nombreuses années.
- Dans le cas de saletés plus rebelles voici une liste des produits nettoyants favorables et défavorables au PVC rigide.

Produits recommandés :

Fantastik®
Lestoil®
Murphy's Oil® soap
Windex®
Toute solution de savon doux et d'eau. Solution d'eau et de vinaigre

Produits NON-recommandés :

Tous les produits contenant du chlore.
Détergent qui enlève la graisse (Dégraissant). Savons forts.
Détergents contenant des solvants organiques. Dissolvant à vernis à ongle.
Poli à meuble et nettoyant à meuble.
Tous les solvants organiques agressifs.

Pour les surfaces de verre :

- Les étiquettes apposées sur le verre sont spécifiquement sélectionnées afin de ne laisser qu'un minimum de résidu de colle. L'usage d'une lame de rasoir directement sur le verre est vivement déconseillé. Même l'utilisation d'une raclette en plastique peut entraîner des égratignures sur le verre si des particules poussiéreuses se coincent entre la raclette et la surface du verre.
- Aucuns autocollants, décorations ou films à contrôle solaire (film réfléchissant) ne doivent être directement appliqués sur le vitrage, ceux-ci pouvant engendrer des bris thermiques.
- Afin de réduire au minimum le risque de bris thermique, il est recommandé de laisser une bonne circulation d'air près du verre et de ne pas garder les rideaux ou les stores fermés à très basse température et d'éviter de projeter l'air chaud des sources de chauffage directement sur la surface du verre à l'intérieur de la maison.
- Pour l'entretien de tous les jours des surfaces en verre, nous vous suggérons d'utiliser un nettoyeur à vitres de type Windex® ou encore toute solution d'eau et de savondoux.

Divers :

- Il est également recommandé, lorsque les volets sont fermés, de toujours les barrer avec les loquets prévus à cet effet. Ceci assurera la conformité structurale du produit.

FENÊTRES A BATTANT

Pour les Quincailleries :

- Les nettoyer uniquement avec un linge humide ou encore de l'air comprimé. Il faut éviter l'utilisation de produits à base d'ammoniaque et de vinaigre sur les pièces métalliques.
- La pulvérisation d'un lubrifiant à base de silicone (de type « Jig-a-loo[®] »), une fois l'an, sur les verrous, charnières et caoutchouc assurera la facilité d'opération que vous apprécierez.


Pour les Moustiquaires :

- Pour faciliter l'enlèvement et la mise en place des moustiquaires, les ajuster en utilisant les ressorts de chaque côté vertical en les déplaçant dans le rail prévu à cet effet dans le cadre d'aluminium de la moustiquaire. Plus ils sont près des coins plus l'insertion sera serrée.
- Retirer et remiser les moustiquaires pendant la saison hivernale, ceci permettra à l'air de mieux circuler afin de diminuer les risques de condensation sur la surface de l'unité scellée à l'intérieur de la maison, de plus vous maximiserez le gain solaire et la luminosité pendant cette période.
- Avant de réinstaller les moustiquaires au printemps, leur nettoyage est recommandé. Les arroser pour déloger les toiles d'araignée, la poussière et la saleté. Ensuite, en utilisant une brosse souple et en les plaçant à plat, les frotter délicatement avec une eau savonneuse. Bien rincer et laisser sécher avant de remettre en place.

FENÊTRES A GUILLOTINE

Pour les Quincailleries :

- Sur les guillottes (IsoVent ou Univent), lubrifier les ressorts par le trou dans les cassettes à l'aide d'un lubrifiant sec à base de silicone (de type « Jig-a-loo[®] »), en vaporisant un jet avec une paille.
- Afin d'améliorer le glissement des volets, on peut lubrifier à divers endroits. Sur le cadre avec un lubrifiant sec à base de silicone (de type « Jig-a-loo[®] ») en l'appliquant avec un linge sur le cadre et NON dans les cages : les sabots du volet ne barreront plus.

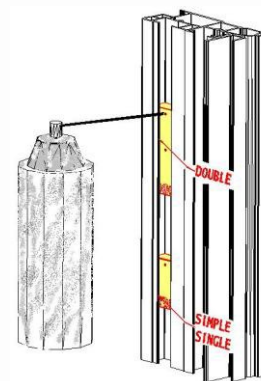

Pour les Moustiquaires :

- Pour l'enlèvement et la mise en place des moustiquaires, faire d'abord pivoter le ou les volets vers l'intérieur et les descendre le plus possible afin de dégager l'espace nécessaire. Ramener ensuite la moustiquaire vers l'intérieur de la maison en se servant des poignées
- Sur les fenêtres à guillotine simple, la pulvérisation d'un lubrifiant à base de silicone (de type « Jig-a-loo[®] ») sur la lamelle de retenue flexible maintenant la moustiquaire en place, en facilitera la manipulation.
- Retirer et remiser les moustiquaires pendant la saison hivernale, vous maximiserez le gain solaire et la luminosité pendant cette période, tout en évitant de salir inutilement la mèche de la moustiquaire.
- Avant de réinstaller les moustiquaires au printemps, leur nettoyage est recommandé. Les arroser pour déloger les toiles d'araignée, la poussière et la saleté. Ensuite, en utilisant une brosse souple et en les plaçant à plat, les frotter délicatement avec une eau savonneuse. Bien rincer et laisser sécher avant de remettre en place.

FENÊTRES COULISSANTES

Pour les Quincailleries :

- Afin d'améliorer le glissement des volets, on peut lubrifier à divers endroits. Sur le cadre avec un lubrifiant sec à base de silicone (de type « Jig-a-loo[®] ») en l'appliquant avec un linge sur le cadre et NON dans les cages : les sabots du volet ne barreront plus.

Pour les Moustiquaires :

- Pour l'enlèvement et la mise en place des moustiquaires, faire d'abord pivoter le ou les volets vers l'intérieur et les tasser le plus possible du même côté afin de dégager l'espace nécessaire. Ramener ensuite la moustiquaire vers l'intérieur de la maison en se servant des poignées.
- Sur les fenêtres coulissantes simples, la pulvérisation d'un lubrifiant à base de silicone (de type « Jig-a-loo[®] ») sur la lamelle de retenue flexible maintenant la moustiquaire en place, en facilitera la manipulation.
- Retirer et remiser les moustiquaires pendant la saison hivernale, vous maximiserez le gain solaire et la luminosité pendant cette période, tout en évitant de salir inutilement la mèche de la moustiquaire.
- Avant de réinstaller les moustiquaires au printemps, leur nettoyage est recommandé. Les arroser pour déloger les toiles d'araignée, la poussière et la saleté. Ensuite, en utilisant une brosse souple et en les plaçant à plat, les frotter délicatement avec une eau savonneuse. Bien rincer et laisser sécher avant de remettre en place.

Pour plus d'information, veuillez consulter le http://www.fenplast.com/deja_fenetres.aspx